




## FICHE TECHNIQUE CAISSON DE GRAVE INTEGRABLE FLEX200

### POINTS CLÉS

- Caisson de grave d'intégration multi-usages / flexibilité d'installation :
  - Encastrement en « première monte » dans mur-cloison (type BA13/ BA18 ou multicouches, épaisseurs de parois possibles de 12 à 38mm) avec 10 cm minimum requis dans la cloison (voir notice de montage).
  - Encastrement dans du mobilier sur mesure (parois de 12 à 38mm)
  - Positionnement sous mobilier (lit, canapé, commodes...) 15,5cm minimum requis
  - Accroche murale possible
- Concept technique / esthétique inédit et innovant :
  - Look « radiateur » peint blanc satiné d'origine et personnalisable ultérieurement
  - Fonctionnement acoustique optimal (HP et event diffusants directement dans la pièce)
  - Process d'installation évitant les risques de détérioration et vol dans la phase « chantier »
  - Maintenance rapide si besoin (HP et amplificateur directement accessibles)
- Technologie exclusive X-Guard (contrôle de l'excursion du HP) pour des graves puissants et naturels
- Flexibilité de mise en œuvre et de réglages :
  - Amplification 200W intégrée et déportable si besoin (en option)
  - Connectique étendue à toutes les configurations Home Cinéma et HiFi (ampli/préampli intégré avec ou sans sortie Pré out)
  - Possibilités étendues de réglages :
    - *Inverseur de phase*
    - *Fréquences de coupure variables*
    - *Pente de coupure variable (24 ou 12 dB/oct) ou débrayable en LFE*
    - *Utilisation en Home Cinéma*
- Multi-secteur (110/220V)

### APPLICATIONS AUDIO

- Application HiFi Stéréo 2.1 ou Home Cinéma lifestyle
- Fonctionnement optimisé avec les enceintes Sérieo, Hurricane Evo (In Wall & On Wall), Elora Evo
- Superficie d'utilisation : pièces de 15 à 30 m<sup>2</sup> (pour un seul SUB)

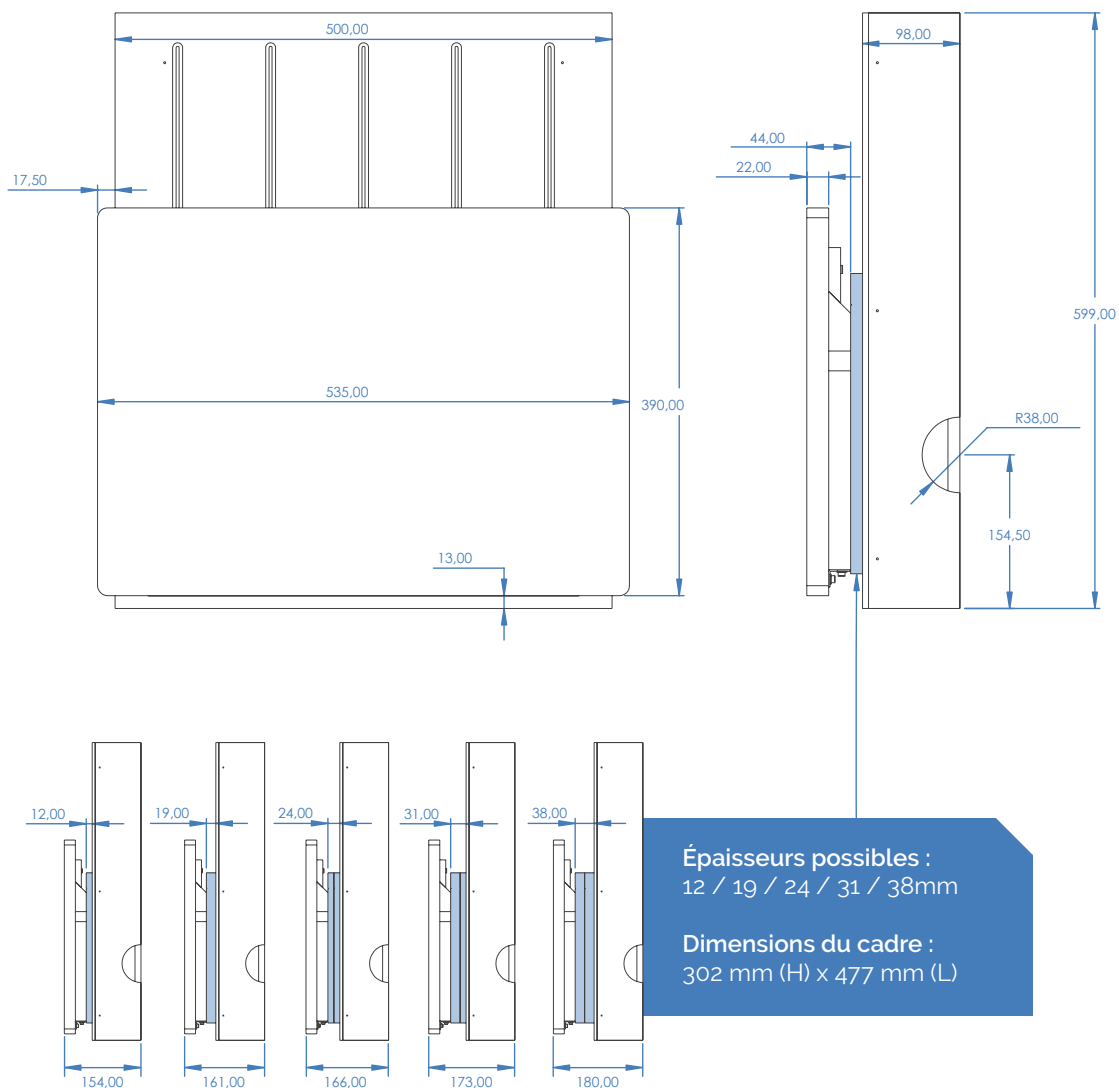

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	caisson de grave actif bass reflex
AMPLIFICATION INTÉGRÉE	200 Watts / Technologie X-GUARD
PUISSANCE CRÊTE	250 Watts
RÉPONSE EN FRÉQUENCES (+/- 3dB)	40 Hz - 150 Hz
CONTRÔLE DE PHASE	inverseur : 0° / 180°
FRÉQUENCES DE COUPURE	variable 40Hz à 150Hz ou mode LFE
HP GRAVE	180 mm, Atohm D180
DIMENSIONS (LxPxH EN MM)	500 x (variable de 98 à 180) x 599
POIDS (À L'UNITÉ)	22,5 kg

## WATERFALL AUDIO

ZA les praderies - 83 570 Carcès - France  
[waterfallaudio.com](http://waterfallaudio.com)

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 2 ans). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par ATOHM (France).